
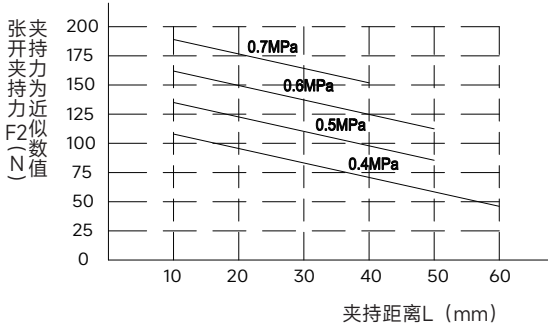
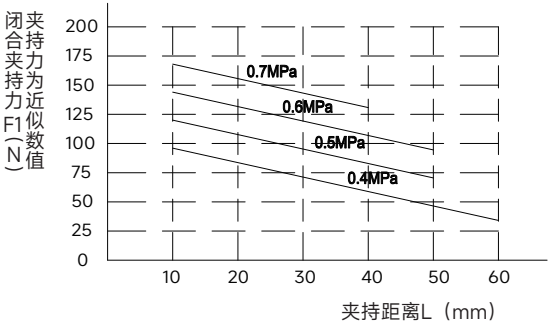


■ 夹持参数 TR20-51

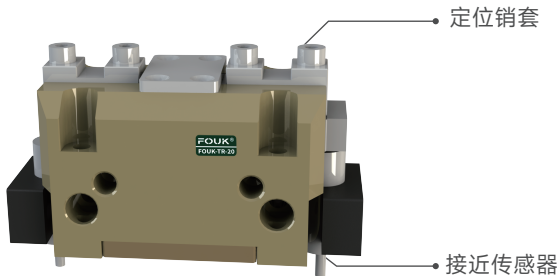

注：产品标准款不含传感器，为选配项。

TR20-51-B-H

系列号

TR 平行夹爪

气缸缸径

20

壳体长度

51


B: 底部通气

无字符 侧面通气

H: 耐高温款-5~240°C

无字符 0-60°C

TR20-51

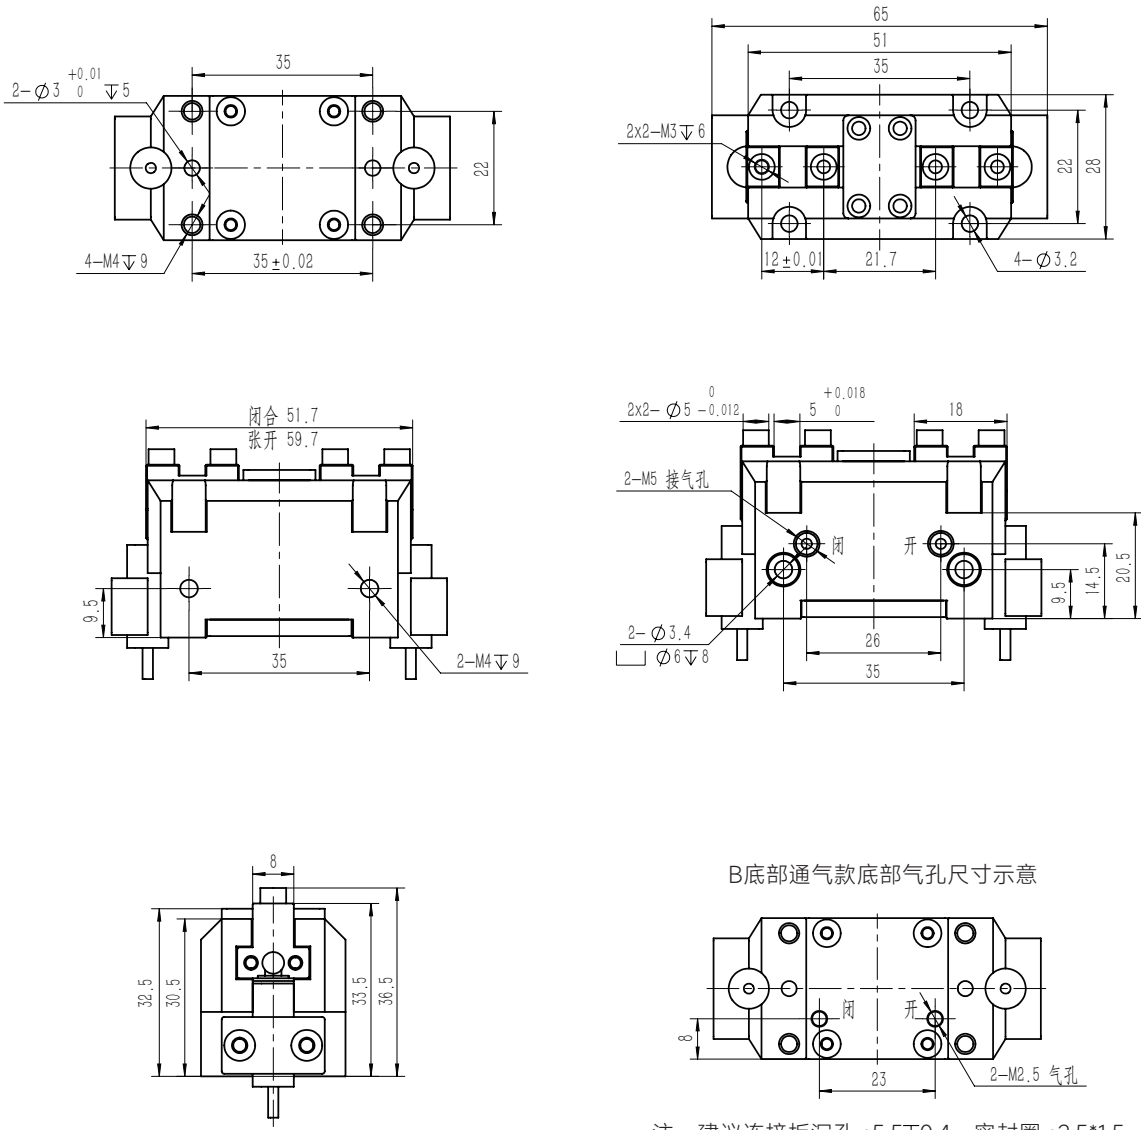

B底部通气款底部气孔尺寸示意

注：建议连接板沉孔φ5.5±0.4，密封圈φ2.5\*1.5。

■ 产品参数 Technical Parameter

| 产品属性          | TR20-51   | 单位 |
|---------------|-----------|----|
| 单侧开闭范围        | 4         | mm |
| 产品重量          | 0.15      | kg |
| 最大允许夹持距离      | 60        | mm |
| 接气口规格         | M5        |    |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 27*P/24*P | N  |
| 推荐工件重量        | 0.6       | kg |

| 产品型号     | TR20-51 | 单位  |
|----------|---------|-----|
| 最高使用频率   | 50      | cpm |
| 夹持重复精度   | ±0.02   | mm  |
| 使用气压范围   | 4~7     | bar |
| 使用场合温度范围 | 0~60    | °C  |
| IP等级     | 45      |     |

P: 空气压力 [bar]  
P: Air Pressure [bar]