
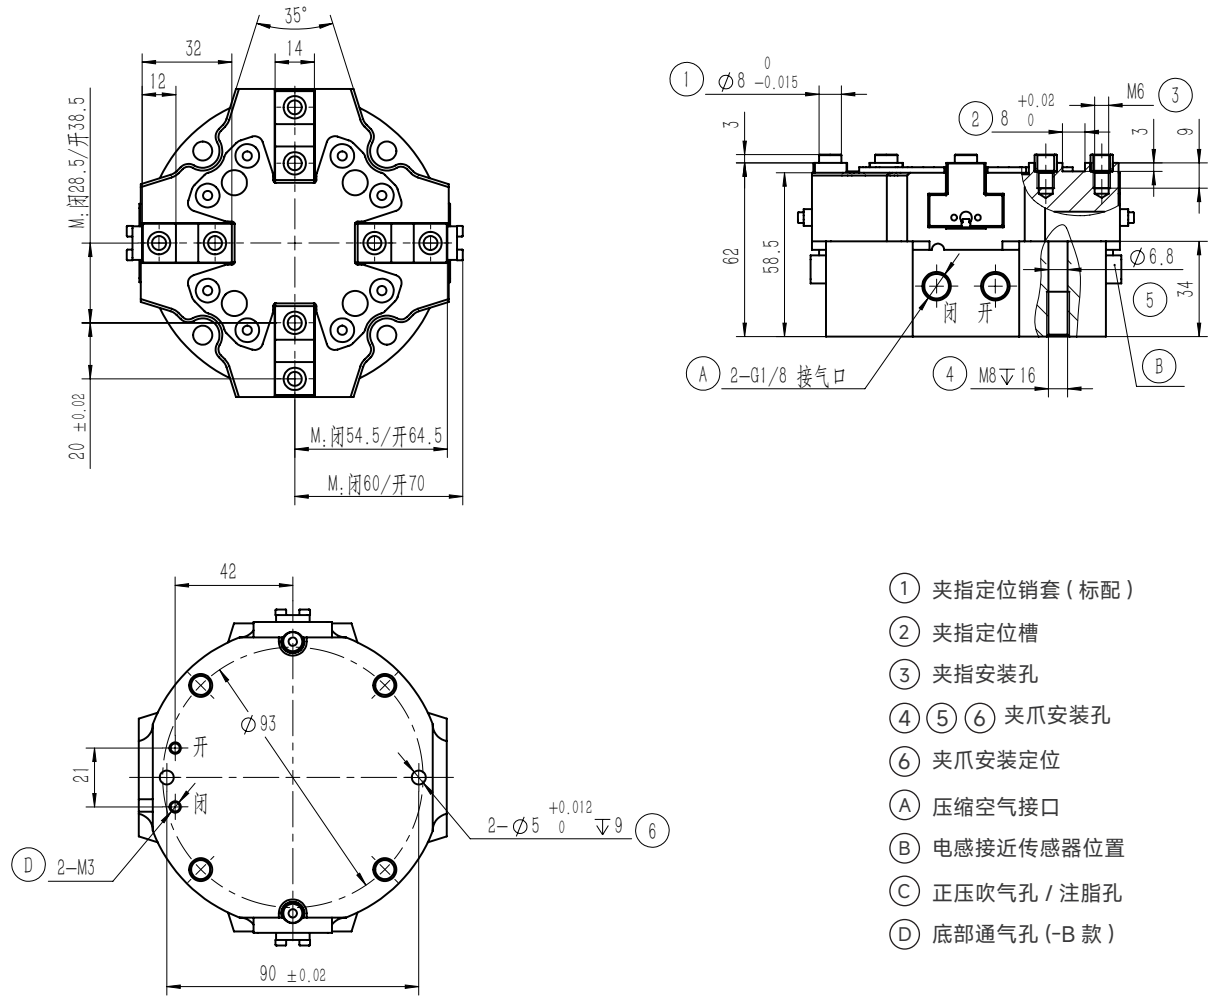


平行夹爪长行程系列 FOUK-TF

TF75-118

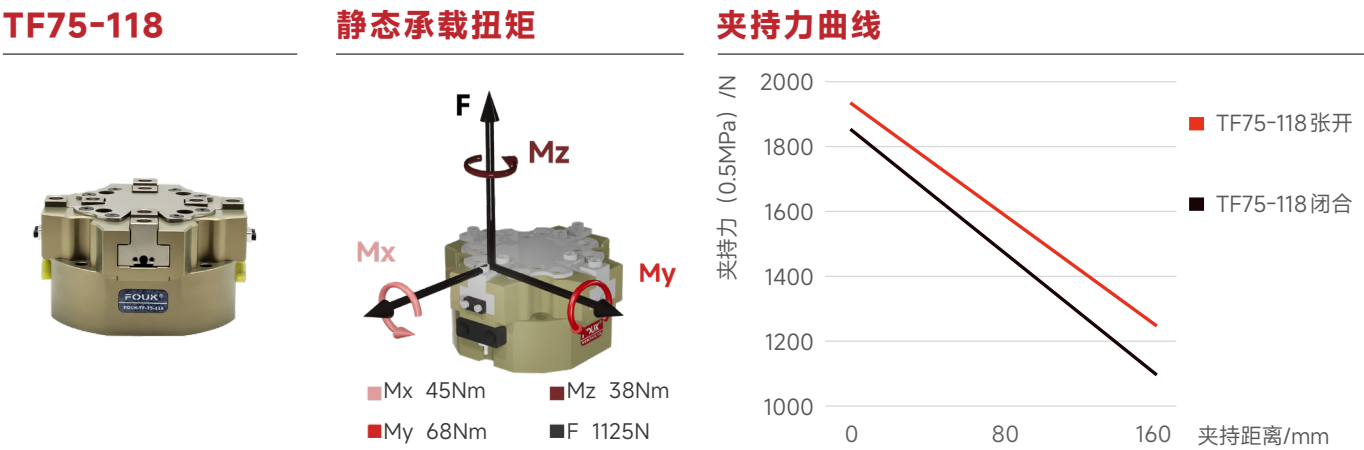

TF 75 - 118 - B - C30 - H

系列号

气缸缸径

壳体最大直径

底部通气

推杆长度

耐高温

TF 四指夹爪

IPSD-2NS-0823-L3 电感, NPN, 3芯3m

IPSD-2PS-0823-L3 电感, PNP, 3芯3m

每个夹爪需要使用两个传感器, 监控两个位置
详见传感器附录

产品属性	TF75-118		单位
单侧开闭范围	10		mm
产品重量	1.6		kg
最大允许夹持距离	160		mm
理论最大夹持力：张开 / 闭合	386P/370P		N
推荐工件重量	8.5		kg
张开 / 闭合时间	0.1/0.1		s
单次开闭循环耗气量	0.8		L
			P: 压缩空气压力 [bar] 耗气量：常压消耗气体体积 (0.5MPa)
夹持重复精度 /mm	± 0.02	接气口规格	G1/8
使用气压范围 /bar	3~7	使用场合温度范围 /℃	-5~60
IP 等级	40	最大允许单夹指重量 /kg	1

