
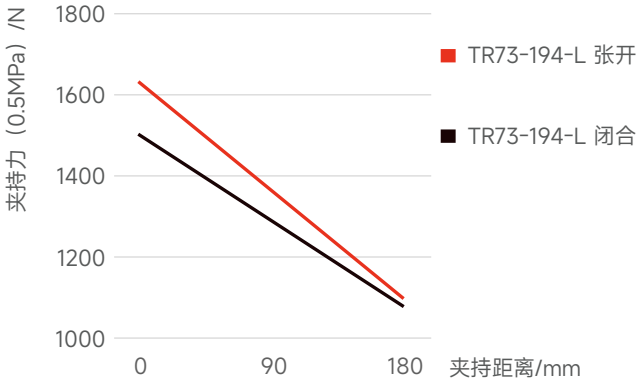


平行夹爪长行程系列 FOUK-TRL

TR73-194-L

静态承载扭矩

夹持力曲线

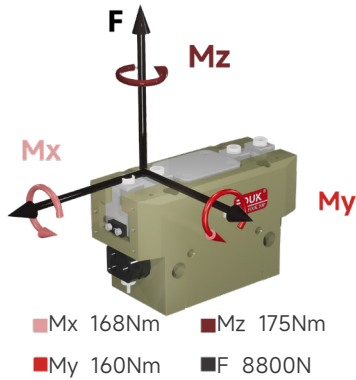

TR 73 - 194 - L - B - P - H

系列号	气缸缸径	壳体长度	行程加长	底部通气	防尘护罩IP64	耐高温
TR T形平行夹爪				/ 侧面通气	/ 无防尘罩	H -5~240℃ / 0~60℃


电感接近传感器

IPSD-2NS-0823-L3	电感, NPN, 3芯3m
IPSD-2PS-0823-L3	电感, PNP, 3芯3m

*每个夹爪需要使用两个传感器, 监控两个位置
详见传感器附录

产品属性		TR73-194-L		单位			
单侧开闭范围		32		mm			
产品重量		3.8		kg			
最大允许夹持距离		180		mm			
理论最大夹持力：张开 / 闭合		326P/300P		N			
推荐工件重量		8		kg			
张开 / 闭合时间		0.25/0.25		s			
单次开闭循环耗气量		1.5		L			
				P: 压缩空气压力 [bar] 耗气量：常压消耗气体体积 (0.5MPa)			
夹持重复精度 /mm		± 0.02		接口气口规格		G1/8	
使用气压范围 /bar		3~7		使用场合温度范围 /℃		-5~60	
IP 等级		40		最大允许单夹指重量 /kg		1	

TR73-194-L

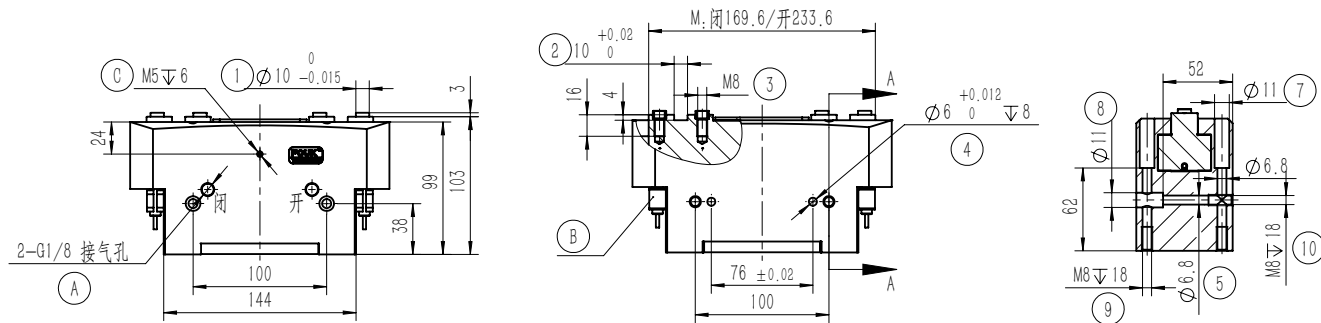

- ① 夹指定位销套 (标配)
- ② 夹指定位槽
- ③ 夹指安装孔
- ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 夹爪安装孔
- ④ ⑥ 夹爪定位孔
- A 压缩空气接口
- B 电感接近传感器位置
- C 正压吹气孔 / 注脂孔
- D 底部通气孔 (-B 款)

TR73-194-L-P 防尘

防尘模块, 正压吹气孔接 0.05-0.10MPa 压缩空气后 IP64 否则 IP50

TR73-194-L-B 底部通气

