
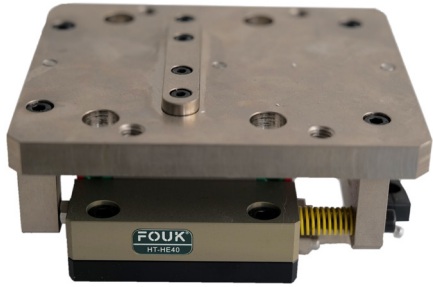


柔性补偿单元系列 FOUK-HT

ZG12

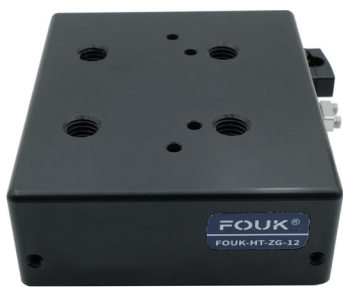

HT - ZG12

系列号
HT 柔性单元补偿



具体型号
ZG ZG25/32/40
HE HE40/50

电感接近传感器

IPSD-2NS-0823-L3	电感, NPN, 3芯3m
IPSD-2PS-0823-L3	电感, PNP, 3芯3m

产品属性	HT-ZG12	HT-ZG25	HT-ZG32	HT-ZG40	HT-HE40	HT-HE50	单位
所配套产品	TG12-FZ34/FR28 TG25-FZ42/FR36 TG32-FZ55/FR45 TG40-FZ70/FR57 TE40-FR36-96 TE50-FR45-120						
导向型式	直线轴承	直线轴承	直线轴承	直线轴承	直线滑轨	直线滑轨	
重量	0.65	1.85	2.3	4.3	2.9	4.6	kg
感测行程范围	6~9	7~11	7~11	8~12	7~10	8~12	mm
弹簧推力范围	3~8	5~14	8~20	10~25	6~16	8~20	kgf
弹簧型式	矩形 / 圆截面	矩形 / 圆截面	矩形 / 圆截面	矩形 / 圆截面	矩形 / 圆截面	矩形 / 圆截面	



HT-ZG12

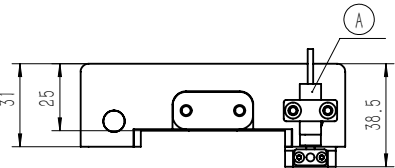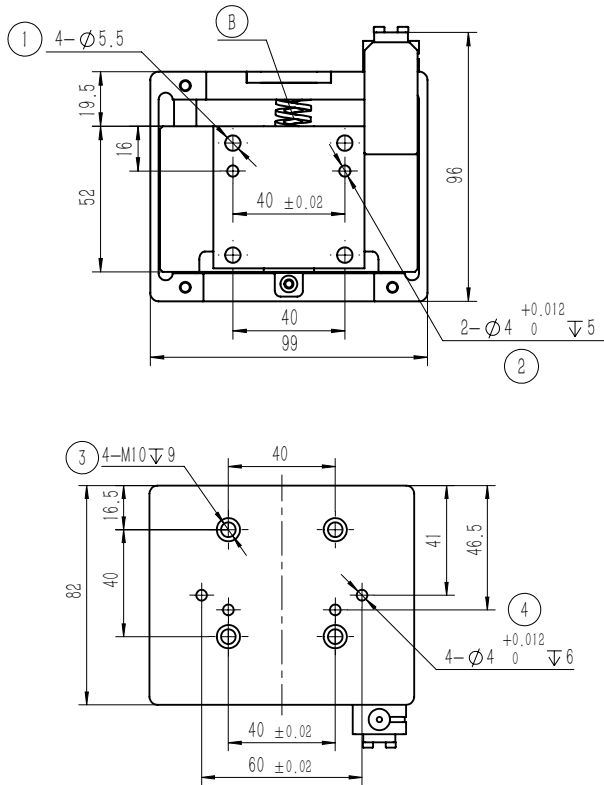

- ① 安装夹爪通孔
- ② 安装夹爪定位
- ③ 安装桁架螺纹孔
- ④ 安装桁架定位
- A 推料检测
- B 推力弹簧

注：产品标准款不含传感器，为选配项

HT-ZG25

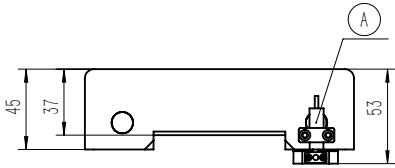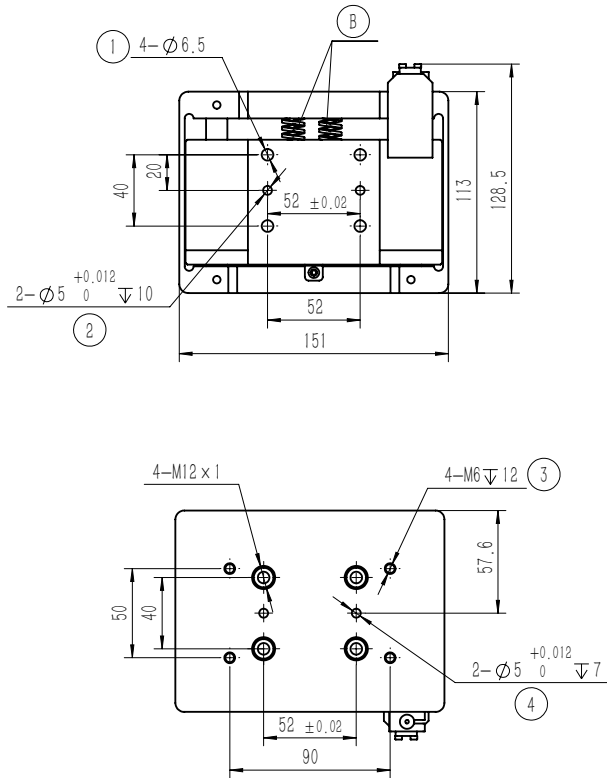

- ① 安装夹爪通孔
- ② 安装夹爪定位
- ③ 安装桁架螺纹孔
- ④ 安装桁架定位
- A 推料检测
- B 推力弹簧

注：产品标准款不含传感器，为选配项

