

工具快换装置系列 FOUK-QTC


QTC25

QTC25



静态承载扭矩

动态最大承重为静态最大承重的 1/3

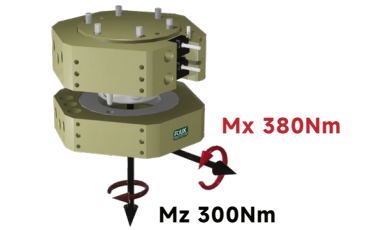


产品属性	QTC25-M	QTC25-T	单位
	机器人侧快换	工具侧快换	
重量	0.72	0.4	kg
锁定 / 解锁气口规格	M5	锁紧力 (0.6MPa) /N	2500
建议末端重量 /kg	25	使用温度 /°C	5~60
重复定位精度 /mm	0.015	IP 等级 (贴合时)	67
使用气压范围 /Mpa	0.45~0.80	气路通道数量及规格	8 × G1/8
机械自锁	标配	开闭检测	选配


配件	图片	模块类型	型号	适用型号	参数
电模块		信号模块	EM-19-SM	QTC25-M (机器人侧)	50V, 3A, 19 芯
			EM-19-ST	QTC25-T (工具侧)	50V, 3A, 19 芯
		通讯模块	通讯、功率模块及其他模块需求均可联系本司业务员		
		功率模块			

配件	图片	型号	适用型号	参数
电缆		EM-50V-19-L4	EM-19-M(机器人侧)	19 芯, 线长 4m
		ET-50V-19-L2	EM-19-T(工具侧)	19 芯, 线长 2m
		EM-50V-19-LW4	EM-19-M(机器人侧)	19 芯, 线长 4m
		ET-50V-19-LW2	EM-19-T(工具侧)	19 芯, 线长 2m

配件	图片	型号	功能	参数	建议选配数量
电感传感器		IHM03-1B5PSVU2S	快换 (闭合、打开) 检测	常开,3 芯, 线长 2m,PNP	2
		IHM03-1B5NSVU2S	快换 (闭合、打开) 检测	常开,3 芯, 线长 2m,NPN	

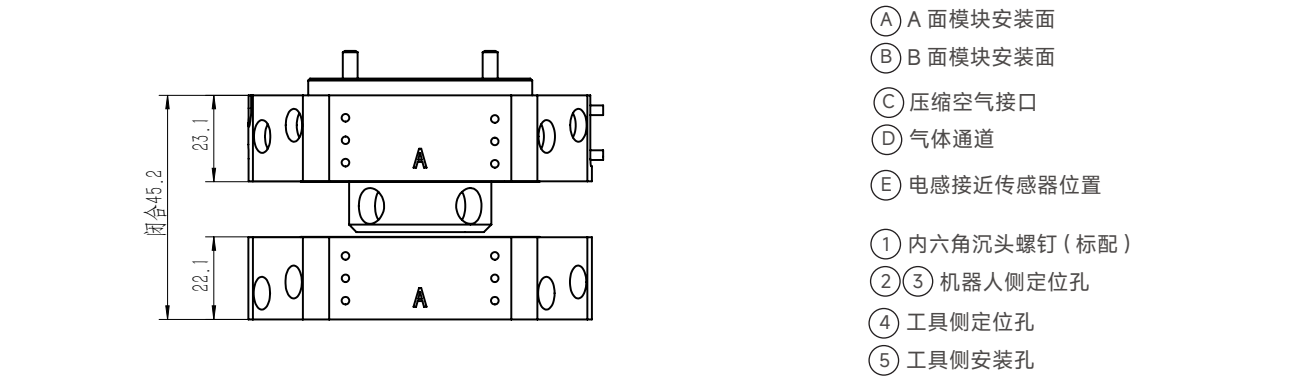

QTC25-M

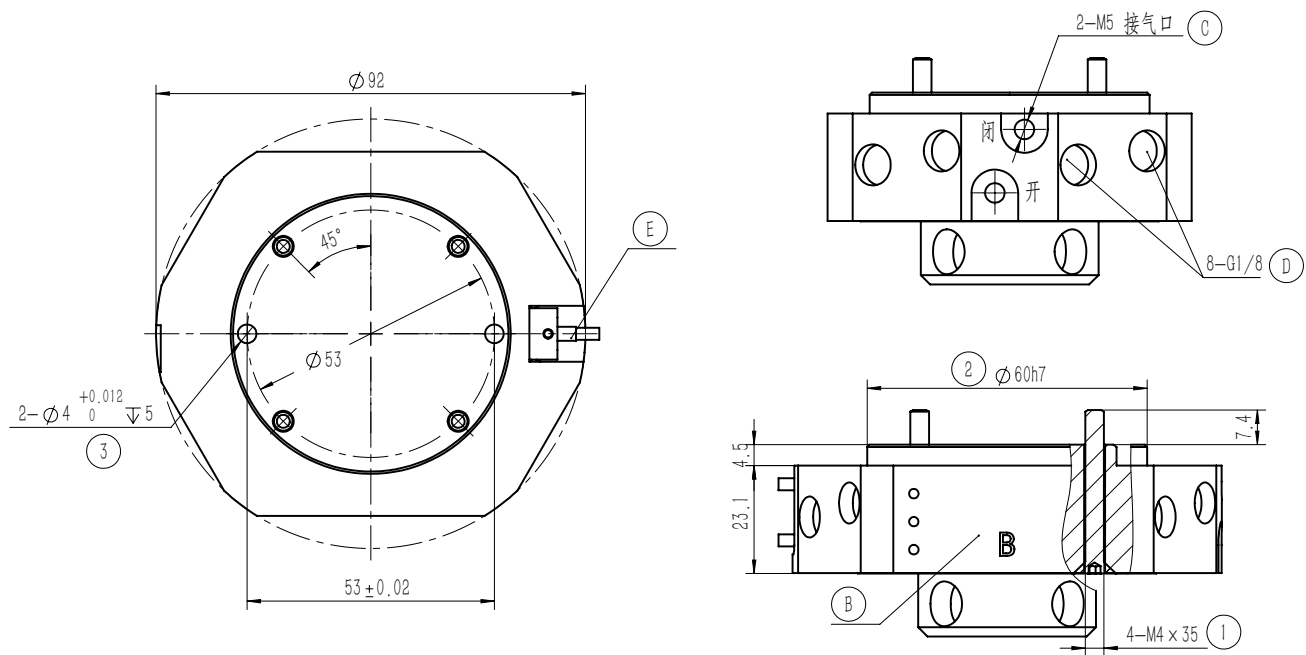

QTC25-T

