
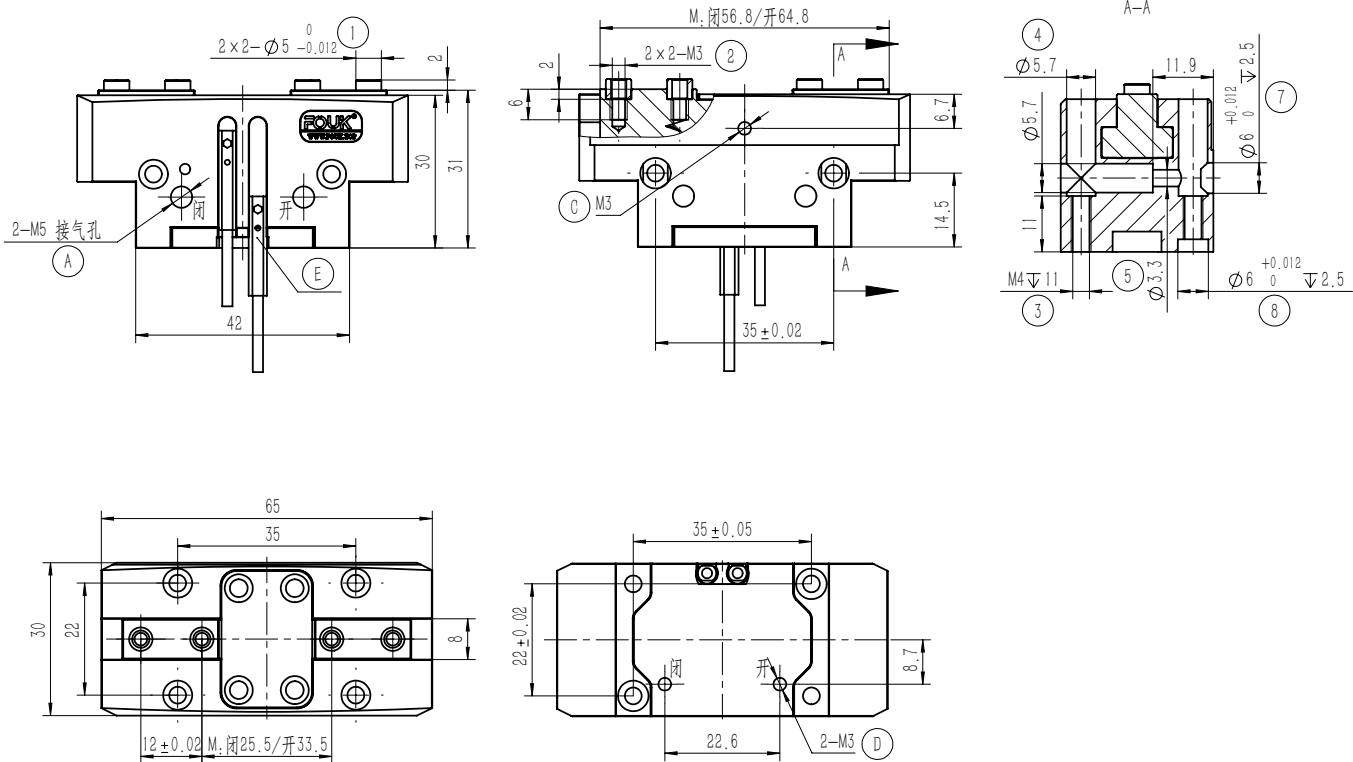
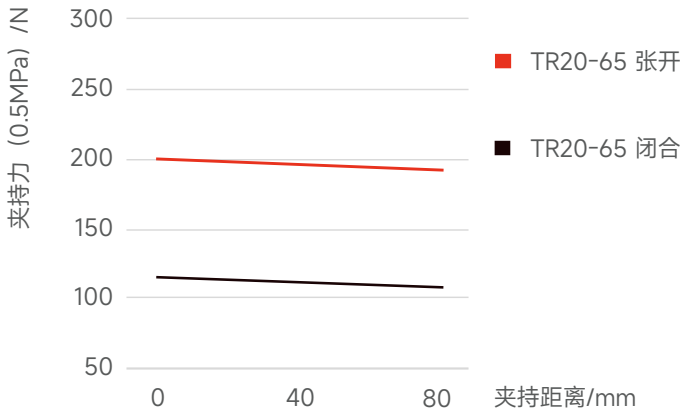


T 形平行夹爪系列 FOUK-TR

TR20-65

TR20-65

夹持力曲线

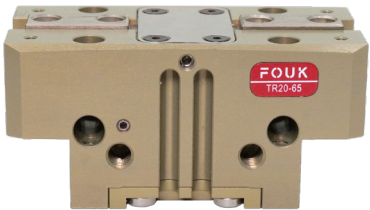

TR

20

-

65

-

B

-

P

-

H

系列号

气缸缸径

壳体长度

底部通气

防尘护罩IP64

耐高温

TR T形平行夹爪

/ 侧面通气

/ 无防尘罩

H -5~240℃

/ 0~60℃


磁感接近传感器

MZC2-1V7NS-FU0	磁感, NPN, 3芯2m
MZC2-1V7PS-FU0	磁感, PNP, 3芯2m

*每个夹爪需要使用两个传感器, 监控两个位置
详见传感器附录

产品属性	TR20-65		单位
单侧开闭范围	4		mm
产品重量	0.15		kg
最大允许夹持距离	80		mm
理论最大夹持力: 张开 / 闭合	40P/38P		N
推荐工件重量	1.1		kg
单次开闭循环耗气量	0.05		L
张开 / 闭合时间	0.015/0.015		s
最大允许单夹指重量 /kg	0.2	使用场合温度范围 /℃	5~60
夹持重复精度 /mm	± 0.01	IP 等级	67
使用气压范围 /bar	3-8	接气口规格	M5

TR20-65-B 底部通气

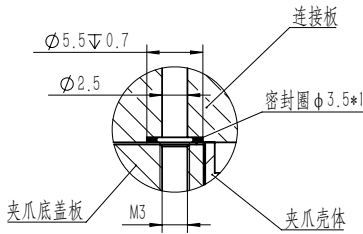

- ① 夹指定位销套 (标配)
- ② 夹指安装孔
- ③④⑤ 夹爪安装孔
- ⑥⑦⑧ 安装定位销孔
- A 压缩空气接口
- B 电感接近传感器位置
- C 正压吹气孔 / 注脂孔
- D 底部通气孔 (-B 款)
- E 磁感接近传感器位置